

Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,


г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1560/5

Резьбонарезная продукция

Резьбонарезная продукция изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 8965-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80. Резьбы изготавливаются по ГОСТ6357-81 и по согласованию с заказчиком имеют следующие размеры:

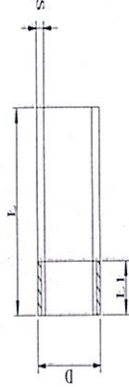

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	Относительное сужение %	Предел текучести (МПа)	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Номер партии	РН, МПа	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.	Ударная вязкость КСЧ Дж/см ² , при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм	
														20	-40
Резьба 15	1/2"	30	9		2,5	50	245	410	1	1,6	20	48 600	0,031	29	
Резьба 20	3/4"	30	10,5		2,5	50	245	410	2	1,6	20	32 400	0,042	29	
Резьба 25	1"	38	11		2,8	50	245	410	3	1,6	20	28 000	0,070	29	
Резьба 32	1 1/2"	38	13		3,2	50	245	410	4	1,6	20	10 000	0,090	29	
Резьба 40	1 1/4"	40	15		3,2	50	245	410	5	1,6	20	3 000	0,135	29	
Резьба 50	2"	45-47	17		3,5	50	245	410	6	1,6	20	3 000	0,199	29	
Резьба 65	2 1/2"	60	18-21		3,5	50	245	410	7	1,6	20	200	0,397	29	
Резьба 80	3	80	20-24		3,5	50	245	410	8	1,6	20	250	0,931	29	
Резьба 100	4	80	22		4,5	50	245	410	9	1,6	20	200	0,7	29	



ОТК *Prof* / Э. А Криторов/

Дата: 11.11.2021