

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПП2 соответствует
техническим требованиям
ТУ 5263-007-00218182-2015


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода
в эксплуатацию, при соблюдении
потребителем правил эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО КРУПНИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПНИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ТУ 5263-007-00218182-2015

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес
стального технологического трубопровода
различного назначения, транспортирующего
рабочую среду температурой от 0° до 450°
С и давление Ру до 10 МПа, обеспечивает
ему свободное перемещение на
строительных конструкциях.

Примечание:

ТУ не распространяется на опоры
магистральных трубопроводов,
трубопроводов с хладогеном, внутри-
станционных трубопроводов электрических
станций, трубопроводов тепловых сетей и
трубопроводов, прокладываемых на
вечномерзлых и пучнистых грунтах и в
сейсмических районах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

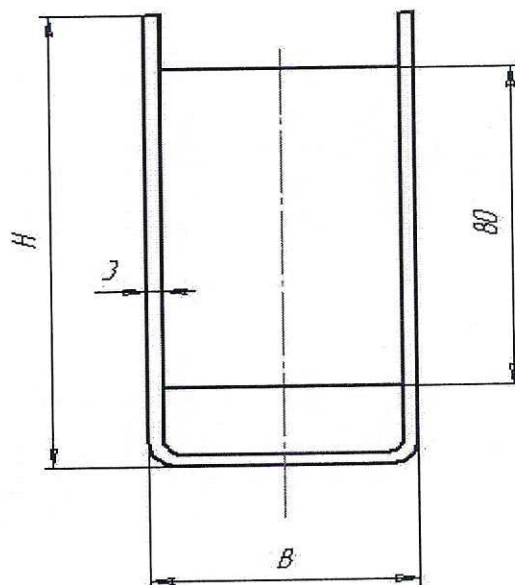

Обозначение	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Масса кг
ОПП2 57-89	55	110	170	1,240
ОПП2 108-133	100	120	170	1,630
ОПП2 159	100	115	170	1,970
ОПП2 219-273	190	150	170	2,950