

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Переходы соответствуют техническим требованиям ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

Изготовлены из труб ВГП по ГОСТ 3262-75, материал – Ст.3пс ГОСТ 380-2005.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА

ОТК _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ**
ТУ 24.20.40-002-00218182-2017

ПАСПОРТ




EAЭС N RU Д-РУ.АД75.В.00902

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при $P \leq 1,6$ МПа и температуре до плюс 175°C в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливаются на основе результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

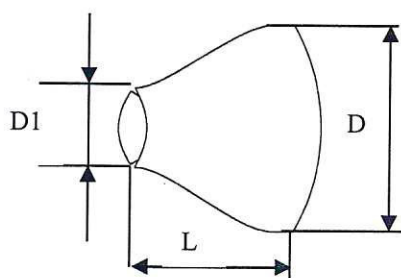

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
ДУ 20 x 15	26,8	21,3	38,0	0,0720
ДУ 25 x 15	33,5	21,3	51,0	0,1240
ДУ 25 x 20	33,5	26,8	51,0	0,1240
ДУ 32 x 15	42,3	21,3	51,0	0,0175
ДУ 32 x 20	42,3	26,8	51,0	0,0175
ДУ 32 x 25	42,3	33,5	51,0	0,0175
ДУ 40 x 20	48,0	26,8	64,0	0,2580
ДУ 40 x 25	48,0	33,5	64,0	0,2580
ДУ 40 x 32	48,0	42,3	64,0	0,2580
ДУ 50 x 25	60,0	33,5	76,0	0,4330
ДУ 50 x 32	60,0	42,3	76,0	0,4330
ДУ 50 x 40	60,0	48,0	76,0	0,4330