

# Стальные шаровые краны с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-600, с ручным редуктором


Корпус:	DN 10–500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 10–600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Длина:	EN 558-1 (DIN 3202) DN 15–200
Управление:	Оснащен ручным редуктором.




## Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

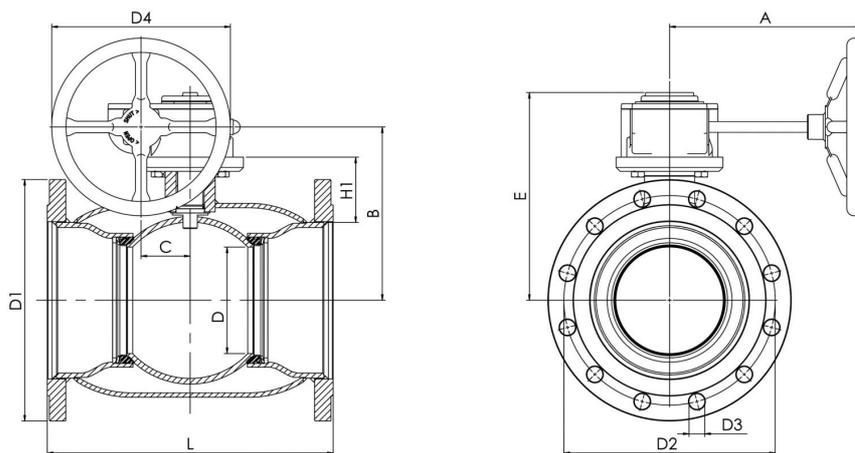

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Отверстия	кг
100	16	285 532	186	206	53	80	220	180	18	125	248	114	300	8	23
125	16	285 533	224	216	53	100	250	210	18	200	258	112	325	8	30
150	16	285 534	224	236	53	125	285	240	22	200	279	118	350	8	37
200	16	285 536	268	244	69	150	340	295	22	250	293	92	400	12	68
250	16	285 537	301	294	97	200	405	355	26	300	345	108	500	12	122
300	16	285 538	363	343	118	250	460	410	26	500	412	115	500	12	190
350	16	285 575	363	418	118	290	520	470	26	500	487	192	706	16	268
400	16	285 539	444	500	138	340	580	525	30	500	573	242	810	16	365
500	16	285 540	475	577	180	390	715	650	33	500	648	259	978	20	595
600	16	285 541	475	644	180	489	840	770	36	500	715	274	1130	20	1230